

ATEM 2 M/E Broadcast Panel

Especificaciones técnicas

Descripción

El increíble ATEM 2 M/E Broadcast Panel ofrece toda la potencia necesaria para las transmisiones en directo más complejas y es ideal cuando se dispone de espacio suficiente para un gran panel y se necesita tener todo el control al alcance de la mano. El diseño extraordinario del ATEM 2 M/E Broadcast Panel luce de maravilla y cuenta con todos los controles ubicados justo donde los necesitas para ofrecer una mayor creatividad en las producciones en directo más complejas. Se conecta mediante Ethernet y también incluye una conexión directa tu ordenador.




Conexiones

Ethernet

10/100/1000 (Base-T) con salida derivada para otros paneles de control y equipos informáticos.

Actualizaciones del sistema interno

1 puerto USB para actualizaciones del sistema operativo interno.

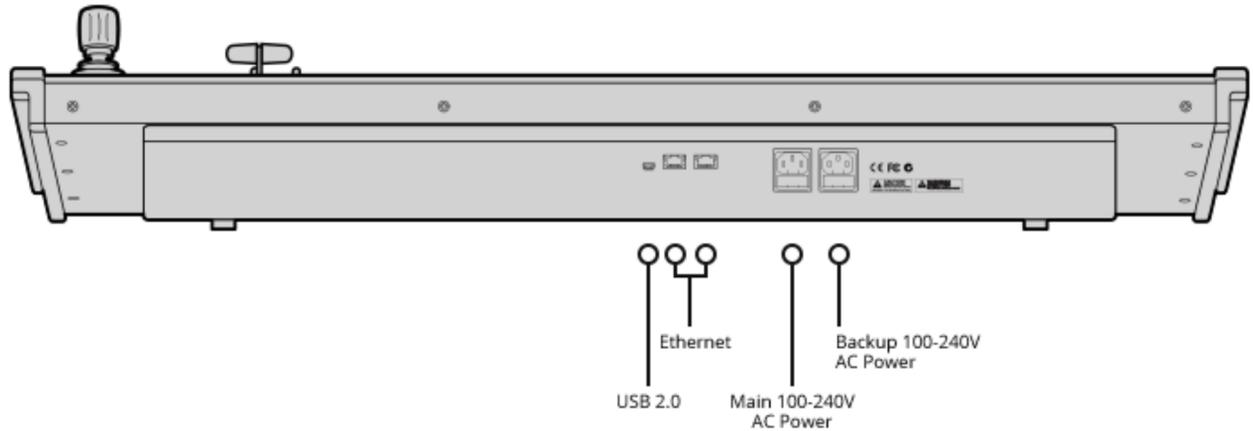

Soporte Informático

Aplicaciones

ATEM Software Control Panel.

Sistemas operativos



Mac OS X 10.9 (Mavericks), Mac OS X 10.10 (Yosemite) o posteriores.
Sistema operativo integrado que cumple con las normas de la industria aeroespacial.



Windows 7 o Windows 8.
Sistema operativo integrado que cumple con las normas de la industria aeroespacial.

Especificaciones Del Producto

Puntos de cruce directos
20

Puntos de cruce adicionales
40

Tipo de botón para puntos de cruce

Botón iluminado con tres colores diferentes.

Rótulos para puntos de cruce
Mapa de bits RGB de alto contraste.

Selectores de transición
BKG (fondo), KEY 1-2 (por banco de mezcla y efectos).

Indicador de señal al aire
Sí

Selectores para transición de elementos en la señal principal (DSK)
AUTO, CUT, TIE o PREV TRANS.

Previsualización de transiciones
Sí

Indicador de duración de la transición
Sí

Control de menú
Botones para mapa de bits en pantalla.

Palanca de transición
2

Palanca de mando de 3 ejes.
Sí

Teclado numérico
Sí


Alimentación

Fuente de alimentación redundante
Sí

Voltaje de entrada
Fuente de alimentación interna (100-240 V).

Consumo de energía
70 vatios

Especificaciones Físicas

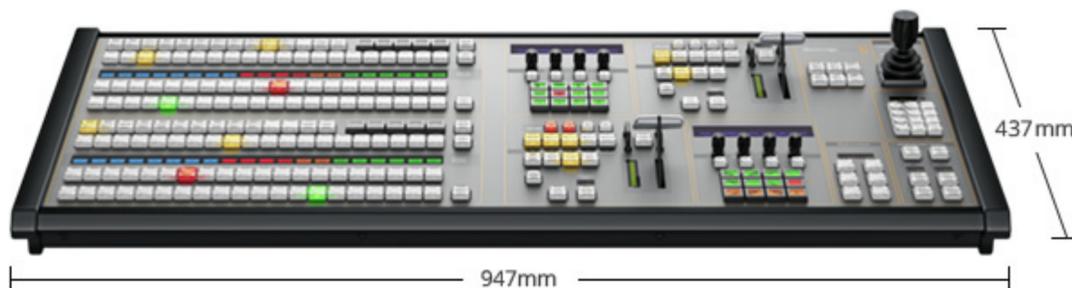

KG
15.25 kg

Especificaciones Medioambientales

Temperatura de funcionamiento
0° - 40° C

Temperatura de almacenamiento
-20° - 60° C

Humedad relativa
Hasta 95%

Incluye

ATEM 2 M/E Broadcast Panel
CD con programas

Garantía

Garantía del producto
12 meses de garantía limitada otorgada por el fabricante.

Reparaciones

Para obtener más detalles sobre la garantía de este producto, consulte el manual de funcionamiento en la página de soporte técnico (www.blackmagicdesign.com).